


一、产品介绍 (旗舰AP)




设备正面

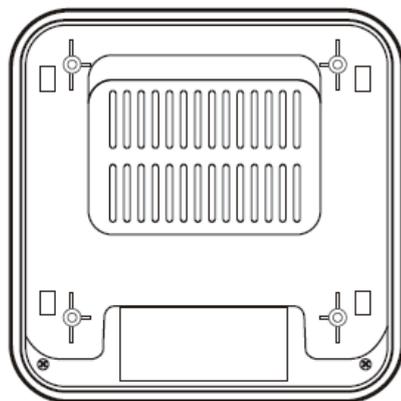

设备背面


指示灯	名称	正常状态	说明
	电源指示灯	绿色	电源上电正常
		蓝色	系统启动正常
		蓝绿交替闪烁	系统启动异常

无线AP接口图示

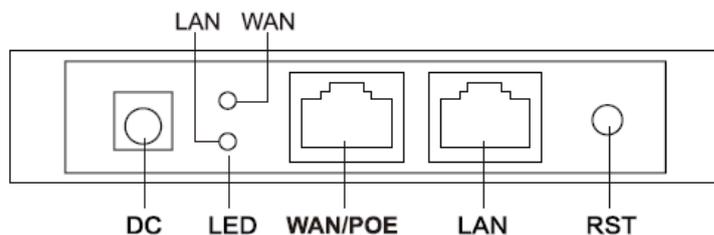


接口、按钮	说明	接口、按钮	说明
LED指示灯	连接网线后灯亮	DC	电源接口
Reset	复位重置按钮，将设备恢复原厂设置，上电时长按10秒，设备重启		
WAN端口	可连ADSL猫、宽带、局域网		
LAN端口	局域网网络端口，可连接局域网设备		

二、产品介绍 (普通AP)

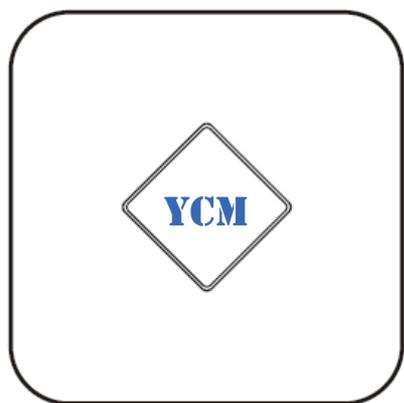


设备正面

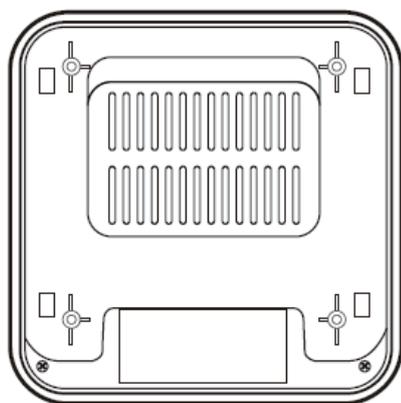

设备背面









指示灯	名称	正常状态	说明
	电源指示灯	绿色	电源上电正常
		蓝色	系统启动正常
		蓝绿交替闪烁	系统启动异常

无线AP接口图示

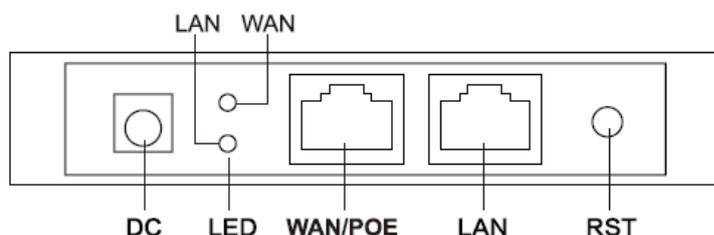

接口、按钮	说明	接口、按钮	说明
LED指示灯	连接网线后灯亮	DC	电源接口
Reset	复位重置按钮，将设备恢复原厂设置，上电时长按10秒，设备重启		
WAN端口	可连局域网设备		
LAN端口	局域网网络端口，可连接局域网设备		

三、安装设备

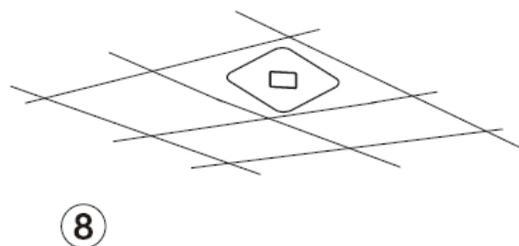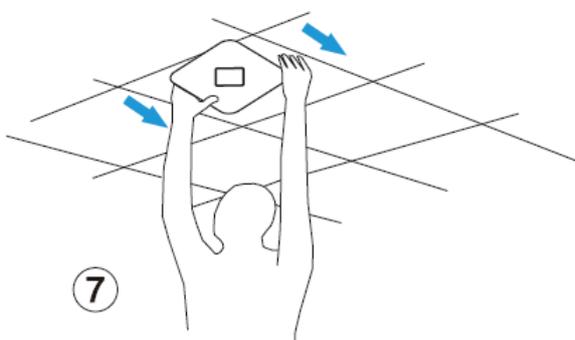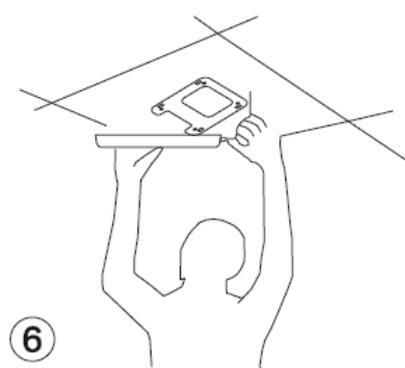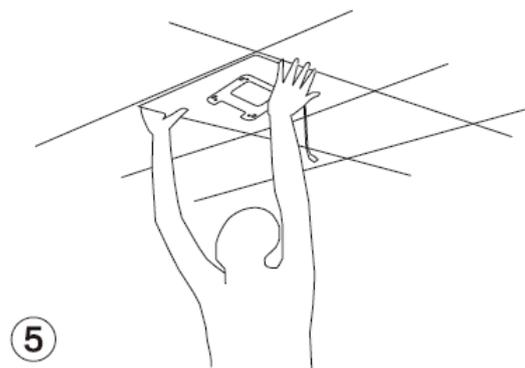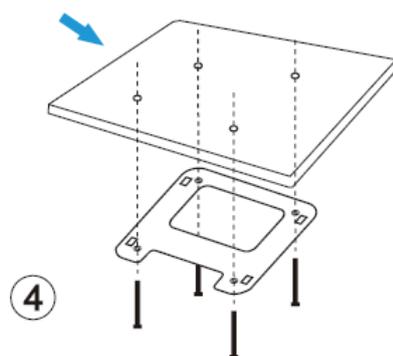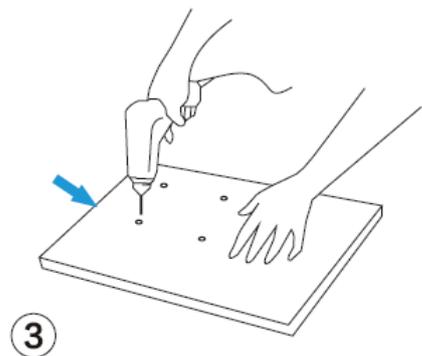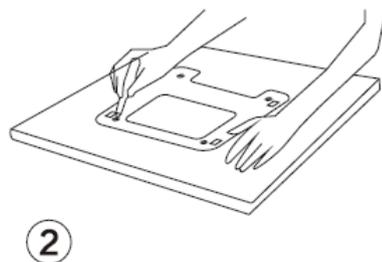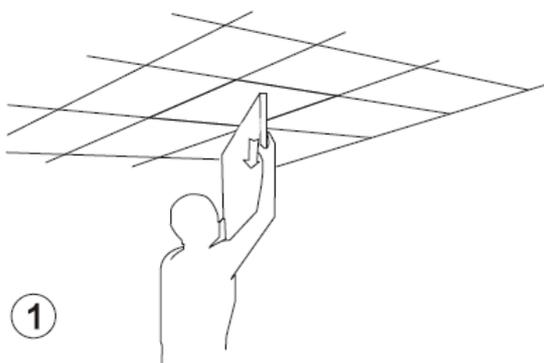

四、典型组网模式

